

## Tornillo de banco Fortissimo de 175 mm



**Artículo:** 60210020175  
**EAN-13:** 8695544210064  
**URL:** [at.com.es/p/1019114](http://at.com.es/p/1019114)  
**Marca:** Kanca

- Cuerpo totalmente fabricado en acero forjado CF45 para alta resistencia estructural.
- Mordazas de sujeción templadas por inducción con dureza HRC 50-58.
- Zona de yunque templada por inducción y rectificada con precisión.
- Sistema ajustable de alineación de mordazas para una sujeción precisa.
- Mordazas desmontables y alojamiento para accesorios de mordaza de tubo extraíbles.

El tornillo de banco paralelo Fortissimo es una mordaza profesional de acero forjado diseñada para trabajos de sujeción exigentes en banco de trabajo. Su construcción totalmente en acero forjado CF45 aporta resistencia mecánica, durabilidad y estabilidad durante operaciones intensivas de taller.

El conjunto incorpora cuerpo delantero y cuerpo trasero de acero forjado, mordazas templadas por inducción y zona de yunque templada y rectificada. El sistema ajustable de alineación de mordazas garantiza una sujeción precisa, mientras que el diseño antideslizante de las mordazas mejora la fijación de la pieza.

El mecanismo integra husillo de movimiento de acero forjado, soporte de husillo forjado y tuerca de husillo forjada, resistente y reemplazable. La estructura incluye perfil especial en U laminado en caliente, rascador de polvo y virutas, mordazas desmontables y alojamiento para accesorios extraíbles de mordaza de tubo.

### Características técnicas:


- Tipo de producto: tornillo de banco paralelo.
- Gama: Fortissimo.
- Material principal: acero forjado CF45.
- Construcción: totalmente en acero.
- Proceso de fabricación: forjado por estampación.
- Cuerpo delantero: acero forjado.
- Cuerpo trasero: acero forjado.
- Mordazas de sujeción: templadas por inducción.
- Dureza de mordazas: HRC 50-58.
- Zona de yunque: templada por inducción y rectificada con precisión.
- Dureza de la zona de yunque: HRC 50-55.
- Sistema de alineación: guía ajustable mediante tornillo central.
- Diseño de mordaza: mecanizado especial antideslizante.
- Mordazas: desmontables.
- Alojamiento para accesorios: preparado para mordazas de tubo extraíbles.
- Husillo de movimiento: acero forjado.
- Soporte de husillo: acero forjado.

Tornillo de banco FORTISSIMO

- Tuerca de husillo: acero forjado, resistente y reemplazable.
- Mango: mecanizado de precisión.
- Seguridad del mango: anillo de goma.
- Perfil estructural: perfil especial en U laminado en caliente.
- Protección interna: rascador de polvo y virutas.
- Garantía: garantía de larga duración.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Sujeción de piezas en banco de trabajo.
- Trabajos de taller mecánico.
- Trabajos de montaje y ajuste.
- Operaciones de mantenimiento industrial.
- Trabajos de apriete, fijación y manipulación de piezas metálicas.
- Uso con accesorios extraíbles para sujeción de tubos.
- Aplicaciones profesionales donde se requiere una mordaza paralela robusta y precisa.

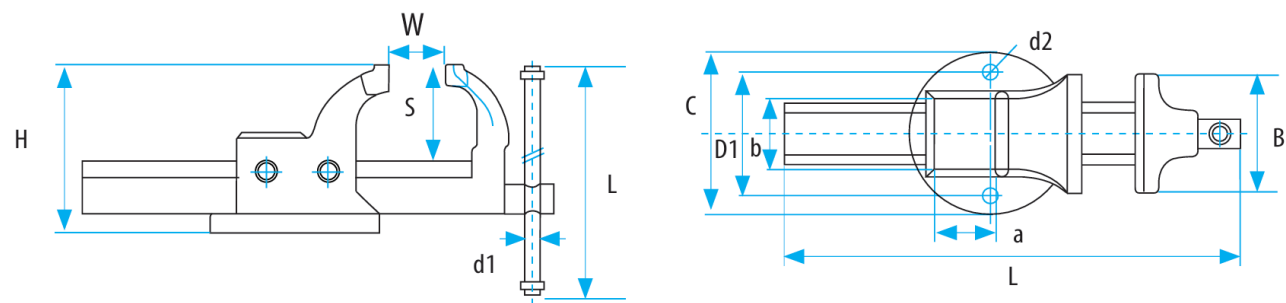

Características

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Medidas                       | 175 x 205 mm |
| Ancho de la boca (mm)         | 175          |
| Abertura máx. de la boca (mm) | 205          |
| Longitud total (mm)           | 520          |
| Base yunque (mm)              | 73x91        |
| Ø Base (mm)                   | 209,6        |
| D1 - Distancia agujeros (mm)  | 166          |
| d2 - Ø agujero (mm)           | 17,5         |
| d1 - Mango tornillo (mm)      | 18           |
| S - Profundidad boca (mm)     | 108,5        |
| Altura total (mm)             | 202,5        |

Dimensiones

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 25,00 |
|--------------------|-------|

Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1,00  |
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 25,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 52,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 17,50 |

Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | Turquía    |
| Intrastat                          | 8205700000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |