

## Tornillo de banco FortissimoFix de 175 mm





Artículo: 60205020175  
 EAN-13: 8695544205060  
 URL: [at.com.es/p/1019117](http://at.com.es/p/1019117)  
 Marca: Kanca



8695544205060

- Tornillo de banco paralelo.
- Forjado todo acero (Acero CF45).
- Mordazas y yunque endurecidos por inducción (HRC 52-58).
- El sistema de alineación de las bocas ajustables garantiza un apriete de precisión.
- Gran capacidad de abertura.
- Base del yunque pulida.
- Mordazas dentadas soldadas, para sujetar tubos.

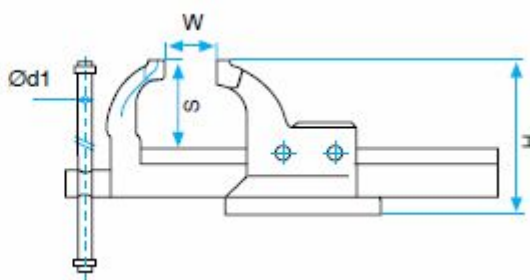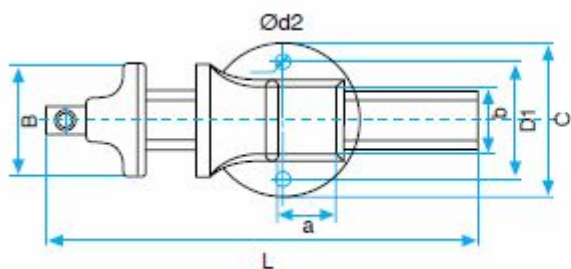

### Características

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ancho de la boca (mm)         | 175   |
| Abertura máx. de la boca (mm) | 205   |
| Longitud total (mm)           | 520   |
| Base yunque (mm)              | 73x91 |
| Ø Base (mm)                   | 209,6 |
| D1 - Distancia agujeros (mm)  | 166   |
| d2 - Ø agujero (mm)           | 17,5  |
| d1 - Mango tornillo (mm)      | 18    |
| S - Profundidad boca (mm)     | 108,5 |
| Altura total (mm)             | 202,5 |

**Tornillo de banco FORTISSIMOFIX**

---

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1,00  |
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 25,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 52,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 17,50 |

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | Turquía    |
| Intrastat                          | 8205700000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |