

Mordaza Taladro 80



8695544220025

Artículo: 60220050080
EAN-13: 8695544220025
URL: at.com.es/p/1019125
Marca: Kanca

- Diseño robusto para trabajos exigentes de taladrado, roscado y escariado.
- Cuerpo y partes móviles fabricados en fundición especial.
- Mordazas de acero aleado templadas y rectificadas.
- Mordaza prismática endurecida para sujeción de barras redondas en horizontal y vertical.
- Base diseñada con 6 orificios para fijación.

La mordaza para taladro de columna está diseñada para sujetar piezas con firmeza durante operaciones de mecanizado exigentes.

Su construcción robusta y su alta capacidad de trabajo la convierten en una solución adecuada para trabajos de precisión en taladros de columna.

El cuerpo y las partes móviles están fabricados en fundición especial, aportando estabilidad estructural durante el uso. Las mordazas de acero aleado templadas y rectificadas mejoran la resistencia al desgaste y la precisión de sujeción.

La mordaza prismática endurecida permite sujetar barras redondas tanto en posición horizontal como vertical. La base incorpora 6 orificios de fijación para facilitar el montaje sobre la mesa de trabajo del taladro.

Características técnicas:


- Tipo de producto: mordaza para taladro de columna.
- Gama: Drill Press.
- Diseño: robusto.
- Capacidad de trabajo: alta.
- Material del cuerpo: fundición especial.
- Material de las partes móviles: fundición especial.
- Material de las mordazas: acero aleado templado.
- Acabado de mordazas: templadas y rectificadas.
- Mordaza prismática: endurecida.
- Sujeción de barras redondas: horizontal y vertical.
- Base: diseñada con 6 orificios de fijación.
- Función principal: sujeción de piezas en taladro de columna.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Sujeción de piezas en taladro de columna.
- Trabajos de taladrado.
- Trabajos de roscado.
- Trabajos de escariado.
- Operaciones de mecanizado en taller.
- Trabajos de mantenimiento industrial.

Mordaza para taladro de columna con mordazas prismáticas templadas

- Sujeción de barras redondas en posición horizontal.
- Sujeción de barras redondas en posición vertical.

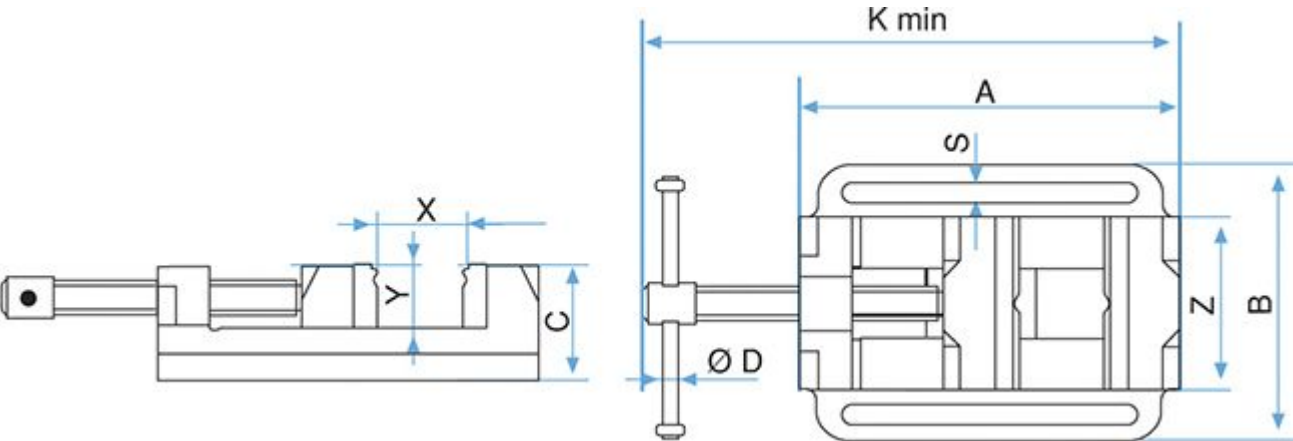

MEDIDAS:

- A-B-C = Largo, Ancho y Alto del cuerpo (en mm).
- Z-Y-X = Ancho, Alto y Apertura de la boca (en mm).
- K = Largo total mínimo (en mm).
- S = Agujero sujeción (en mm).
- Ø D = Diámetro de manivela (en mm).

Características

Boca (mm)	80
Largo * Ancho * Alto del cuerpo (en mm)	172x137x65
Ancho * Alto * Apertura de la boca (en mm)	80x32,5x80
Largo total máximo (en mm)	356,5
Agujero sujeción (en mm)	13,5
Diámetro de manivela (en mm)	10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	27,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,70
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Turquía
Intrastat	8205700000
Disponible en dropshipping	si