



4011024251183

Mezcladora manual con anclaje de varilla rápida Hexafix Xo4 R HF (1.500 W)

Artículo: 25.118

EAN-13: 4011024251183


URL: at.com.es/p/1019738

Marca: Collomix

- Diseño ergonómico para evitar la fatiga de las manos y del cuerpo, y los dolores de espalda.
- Fabricada con piezas de la más alta calidad en Alemania para ser duraderas.
- Permite trabajar de forma más eficiente y eficaz.
- Ahorra tiempo.
- Más potencia para hacer menos esfuerzo.

Las Collomixer son mezcladoras manuales con más fuerza para tener que hacer menos esfuerzo. Con una Collomixer, podrás trabajar con mayor eficacia y facilidad, ahorrar tiempo, mejoran la calidad del material y reducir el esfuerzo físico. El diseño ergonómico permite trabajar en posición vertical, minimizando la tensión en la espalda. La Collomixer será su fiel y duradera compañera en la obra.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

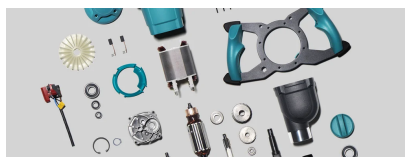

Made in Germany: Todas las Collomixer se fabrican en Gaimersheim, en el corazón de Baviera, con piezas de la más alta calidad. Cada componente de un mezclador de Collomix sirve para un propósito específico, ya que la Collomixer es mucho más que un taladro modificado. Se trata de una herramienta resistente, elaborada 100 % para la mezcla. Todos los componentes cumplen las exigencias más estrictas de durabilidad, fiabilidad y seguridad en el trabajo.



Ergonomía: Todas las mezcladoras manuales de Collomix están diseñadas según principios ergonómicos con el objetivo de evitar la fatiga de las manos y del cuerpo. El diseño del aparato le permite mantenerse erguido mientras trabaja y evita el dolor de espalda.

Mezcladora manual Collomixer con conexión Hexafix (anclaje rápido de varilla)



Carcasa del motor: La carcasa de doble capa de plástico reforzado con fibra de vidrio, especialmente robusta, resiste incluso las condiciones extremas de las obras. Es especialmente ligera, resistente a los golpes y reduce la emisión de ruido de la máquina.



Caja de cambios: La carcasa de la caja de cambios, fabricada con plástico resistente reforzado con fibra de vidrio, contribuye al bajo peso de la máquina. La relación óptima entre la velocidad y el par motor contribuye a una potencia suficiente para la mezcla. Además, las ruedas dentadas de acero pulido y el engrase permanente de alta calidad garantizan un funcionamiento silencioso y duradero.



Rendimiento Profesional: Máxima potencia gracias a los motores y engranajes de alto rendimiento. Alta seguridad durante la utilización. Máxima fiabilidad en condiciones duras de trabajo. Sin arranque involuntario gracias al interruptor de seguridad electrónico. Cambio suave de velocidades mediante interruptor electrónico. Prácticos topes de goma en los laterales para evitar que se rayen y estropeen los mangos de plástico.



Anclaje HEXAFIX®: Para cambiar la varilla rápida y fácilmente sin necesidad de ninguna herramienta. El sistema patentado HEXAFIX de acoplamiento rápido ofrece las siguientes ventajas:

- **Aumento de la vida útil** de la herramienta ya que resultará más sencillo limpiar la varilla.
- **Ahorro de tiempo** para poder cambiar diferentes varillas para mezclar diferentes materiales.

3 gamas de potencia:

- **Xo1 R:** Mezcladora electrónica de 1 velocidad compacta y ligera. Para procesos de mezcla pequeños y medianos hasta 40kg y varillas de hasta 120 mm. Sistema electrónico de regulación de velocidad continua.
- **Xo4 R:** Mezcladora universal con potente motor para procesos de mezcla exigentes hasta 60kg. 2 velocidades.

Mezcladora manual Collomixer con conexión Hexafix (anclaje rápido de varilla)

Sistema de regulación de velocidad electrónica. Ideal para materiales de alta viscosidad (semi líquidos).

- **Xo6 R:** Mezcladora de primera clase para profesionales para procesos de mezcla de elevada exigencia hasta 90kg. 2 velocidades. Sistema de regulación de velocidad electrónica. Máquina muy potente incluso en uso continuo.

Características

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Modelo | Xo4 R HF (1.500 W) |
| Incluye | Varilla WK 140 HF |
| Nº de velocidades | 2 |
| Velocidad (r.p.m.) | 420/590 |
| Volumen de mezcla (L) | 60 |
| Potencia (W) | 1.500 |

Dimensiones

| | |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 5,48 |
| Largo del artículo (cm) | 40,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 38,00 |
| Alto del artículo (cm) | 18,50 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 6,69 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 60,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 34,50 |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 8,11 |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 60,00 |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 20,00 |
| Unidad de preparación - alto (cm) | 34,50 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 84672985 |
| Disponible en dropshipping | si |